



# DS-102 单户非可视 对讲系统操作使用说明

(版本: Version 1.2)



珠海市德胜电子设备有限公司

---

地址: 广东省珠海市吉大景园路4号恒飞工业楼东门三楼

电话: (0756) 3379018 3357456 传真: (0756) 3345478

网址: [Http://www.olaika.com.cn](http://www.olaika.com.cn) 邮编: 519015

## 一、系统介绍

DS-102 为单户非可视楼宇对讲系统。当访客按室外主机呼叫键时，室内分机响起悦耳铃声（“叮咚”“爱丽丝”和“西敏寺钟声”三种，使用者可以任意选择其中一种）。实现对讲，并且门口机可接受分机指令，打开电控锁。室内机主人亦可随时监听室外情况。


## 二、系统功能特点：

- . 适用于别墅群建筑，可并接三台分机.
- . 铝合金面板，自动蓝色夜光按键，美观耐用.
- . 双向对讲，室内分机带开锁功能.
- . 电源待机时功率大、电流小、省电.


## 三、操作方法

- 1、 来访者按门口主机房号呼叫键时，门口主机会发出轻柔的“叮咚”或已选用的和弦回铃声，表示已接通。门口主机呼叫后，室内分机会响起悦耳的（“叮咚”“爱丽丝”“西敏寺钟声”可选其中一种）铃声，提起话筒可与门口主机通话 60 秒，按下室内分机开锁键可打开单元门的电控锁。


#### 四、系统接线图

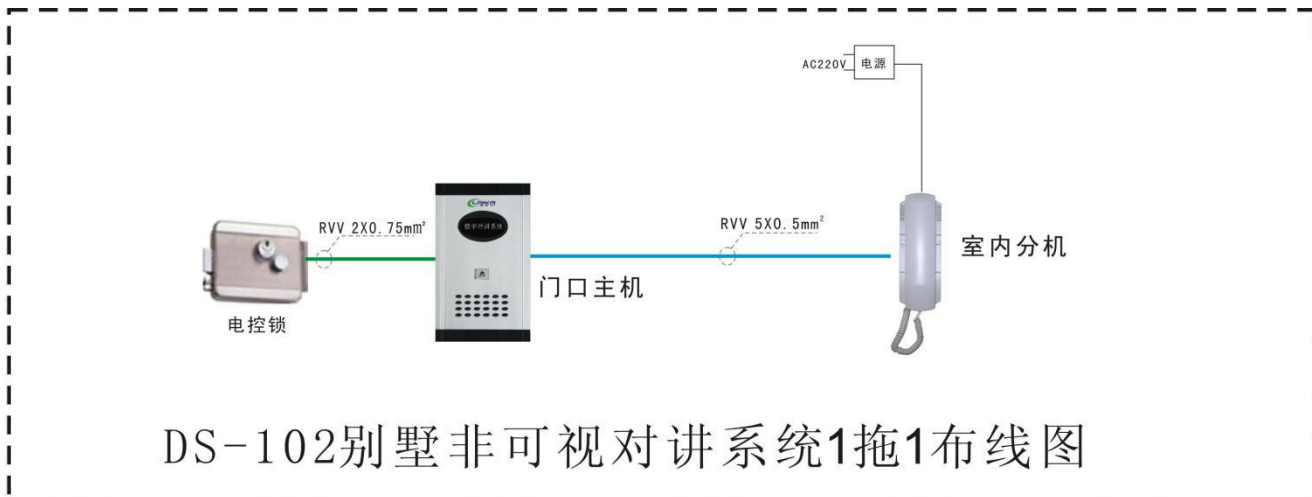

DS-102别墅非可视对讲系统1拖1布线图

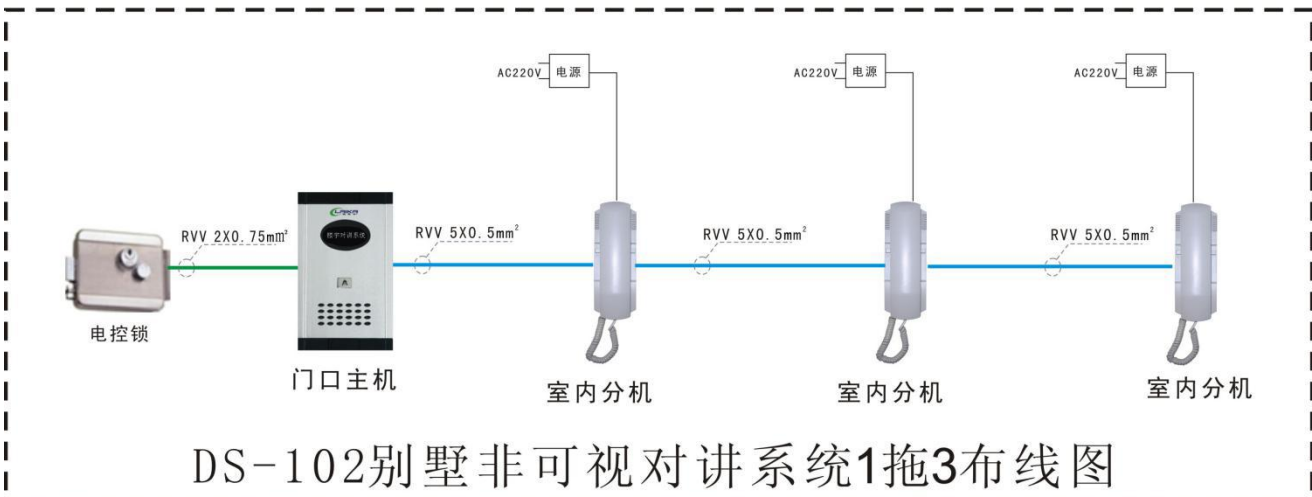

DS-102别墅非可视对讲系统1拖3布线图

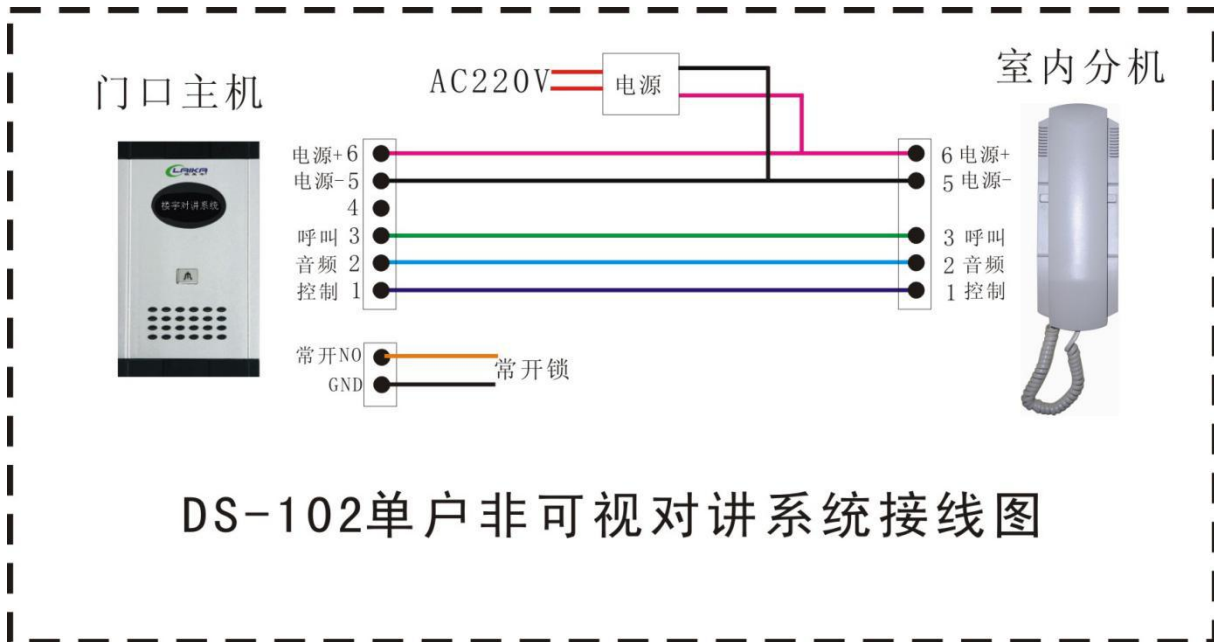

DS-102单户非可视对讲系统接线图

---

1) 主机线序号说明：1:控制、2:音频、3:呼叫、4:不接线、5:地线、6:电源+。  
锁+、锁-接电控锁。

2) 线材要求：≤15m 用 RVV 5×0.5 mm<sup>2</sup>，>15m<40m 用 RVV 5×0.75mm<sup>2</sup>，>40m 尽量加粗线。

## 五、维护和保养

- 1)、安装使用时应注意系统所能适应的温度。
- 2)、系统各部件要避免淋雨，特别可视系统要避免强日光直接照射以及强磁场的干扰。
- 3)、按键时不要用力过大避免损坏或卡键，不能拉扯各种接线。
- 4)、注意机器的整洁卫生，防止灰尘蒙住镜头或堵住麦克风孔。

机器出厂时，已经过专业调试检验，当工作不正常时请与我公司销售部或供应商联系，切勿开机自行修理，否则用户将丧失保修的权利，整机不予保修。